




RIGHT

Погружные насосы из нержавеющей стали AISI 304 для перекачки сточных вод

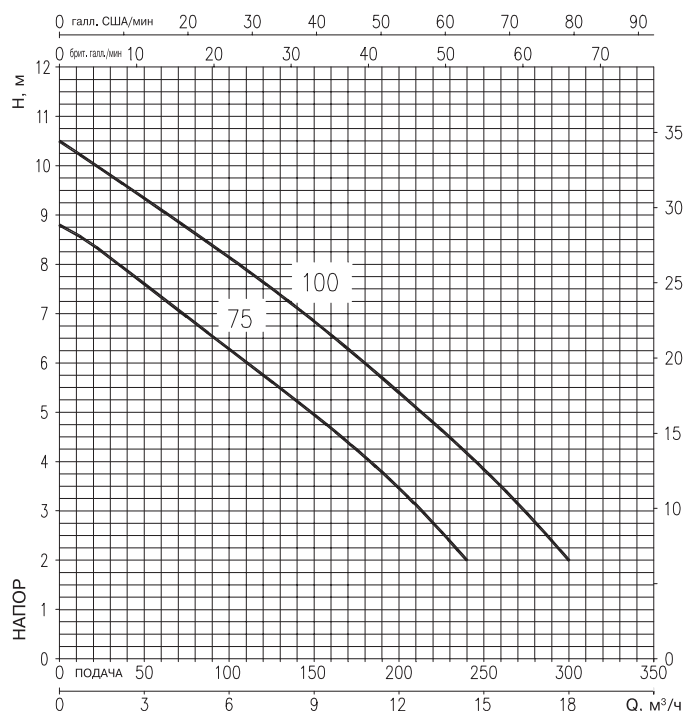

RIGHT
без поплавкового реле

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
с кабелем длиной 5 м
- RIGHT M
- RIGHT
с кабелем длиной 10 м
- RIGHT M, 10 м
- RIGHT, 10 м



RIGHT A
с поплавковым реле,
остальные - без него

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
с кабелем длиной 5 м
- BEST ONE MA
с кабелем длиной 10 м
- BEST ONE MA, 10 м

Одна фаза, 230 В

2 полюса

Модель	Код	л.с.	кВт	Подача Q										Потреб- ляемый ток, А 230 В	DNM	Масса, кг
				л/мин	0	40	80	120	160	200	240	300				
				м³/ч	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	18				
				Напор H, м												
RIGHT 75 M A	1771030021	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2,0	-	4,8	G1½	10	
RIGHT 75 M A, 10 м	1771031421	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2,0	-	4,8	G1½	10,1	
RIGHT 75 M	1771031321	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2,0	-	4,8	G1½	10	
RIGHT 75 M, 10 м	1771031221	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2,0	-	4,8	G1½	10,1	
RIGHT 100 M A	1771050021	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2,0	5,7	G1½	11,5	
RIGHT 100 M A, 10 м	1771051421	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2,0	5,7	G1½	11,6	
RIGHT 100 M	1771051321	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2,0	5,7	G1½	11,5	
RIGHT 100 M, 10 м	1771051221	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2,0	5,7	G1½	11,6	

Вариант исполнения A - с поплавковым реле, остальные - без него

3 фазы, 400 В

2 полюса

Модель	Код	л.с.	кВт	Подача Q									Потреб- ляемый ток, А 400 В	DNM	Масса, кг
				л/мин	0	40	80	120	160	200	240	300			
				м³/ч	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	18			
Напор H, м															
RIGHT 75	1771030004	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2,0	-	2,1	G1½	10
RIGHT 75, 10 м	1771031404	0,75	0,55		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2,0	-	2,1	G1½	10,1
RIGHT 100	1771050004	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2,0	2,6	G1½	11,5
RIGHT 100, 10 м	1771051404	1	0,75		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2,0	2,6	G1½	